preston



BICOS DE CORTE



Bico de Corte 1502

Cód.	Nº do Bico	Espessura de Corte (mm)	Pressão Dinâmica Kgf/cm³		Vazão m³/h	
			Oxigênio	Acetileno	Oxigênio	Acetileno
0010	2	1,60 a 3,20	2,00 - 3,00	0,30 - 0,50	0,50 - 0,80	0,15 - 0,20
0116	3	9,5	2,00 - 3,00	0,30 - 0,50	1,00 - 1,80	0,20 - 0,25
0011	4	12,70 a 15,90	2,00 - 3,00	0,30 - 0,50	1,80 - 2,40	0,25 - 0,35
0012	6	19,10 a 25,40	2,00 - 3,00	0,30 - 0,50	3,20 - 4,00	0,40 - 0,50
0013	8	50,80 a 127,00	2,50 - 5,00	0,40 - 0,70	5,20 - 9,40	0,45 - 0,60
0014	10	152,00 a 254,00	2,50 - 5,00	0,60 - 0,80	11,30 - 20,10	0,70 - 1,30
0091	12	304,80	4,00 - 6,00	0,60 - 0,80	22,30 - 26,00	1,24 - 1,60



Bico de Corte 6290


Cód.	Nº do Bico	Espessura de Corte (mm)	Gás comb. Pressão Igual	Gás comb. Baixa Pressão
0112	AC - 0	10 - 15	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2
0109	AC - 1	15 - 25	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2
0110	AC - 2	25 - 50	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2
0111	AC - 3	50 - 100	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2
0113	AC - 4	100 - 175	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2
0114	AC - 5	175 - 250	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2
0115	AC - 6	250 - 300	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2
0086	GLP NFF - 0	10 - 15	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2
0019	GLP NFF - 1	6 - 25	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2
0020	GLP NFF - 2	25 - 50	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2
0087	GLP NFF - 3	50 - 75	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2
0088	GLP NFF - 4	75 - 150	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2
0089	GLP NFF - 5	150 - 200	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2
0090	GLP NFF - 6	200 - 300	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2
0108	GLP VVC - 1	6 - 25	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2
0298	GLP VVC - 2	25 - 50	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2



Bico de Corte 1503

Cód.	Nº do Bico	Espessura de Corte (mm)	Pressão Dinâmica Kgf/cm³		Vazão m³/h	
			Oxigênio	Acetileno	Oxigênio	Acetileno
0015	2	1,60 a 3,20	2,00 - 3,00	0,30 - 0,50	0,50 - 0,80	0,15 - 0,20
0126	3	9,5	2,00 - 3,00	0,30 - 0,50	1,00 - 1,80	0,20 - 0,25
0016	4	12,70 a 15,90	2,00 - 3,00	0,30 - 0,50	1,80 - 2,40	0,25 - 0,35
0017	6	19,10 a 25,40	2,00 - 3,00	0,30 - 0,50	3,20 - 4,00	0,40 - 0,50
0018	8	50,80 a 127,00	2,50 - 5,00	0,40 - 0,70	5,20 - 9,40	0,45 - 0,60
0092	10	152,00 a 254,00	2,50 - 5,00	0,60 - 0,80	11,30 - 20,10	0,70 - 1,30
0093	12	304,80	4,00 - 6,00	0,60 - 0,80	22,30 - 26,00	1,24 - 1,60


EXTENSÕES DE SOLDA

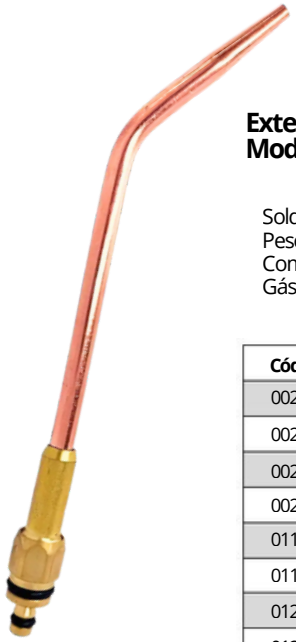

Extensão de Solda PR - 200
Modelo: PR - 200

Soldagem de chapas de até 14mm;
Peso: 350g;
Comprimento médio: 240mm;
Gás Utilizado: Acetileno ou GLP.

Cód.	Número	Espessura (mm)
0026	AC - 2	0,5 - 1,0
0027	AC - 4	1,0 - 2,0
0028	AC - 6	2,0 - 4,0
0029	AC - 9	4,0 - 6,0
0118	GLP - 2	0,5 - 1,0
0119	GLP - 4	1,0 - 2,0
0120	GLP - 6	2,0 - 4,0
0121	GLP - 9	4,0 - 6,0

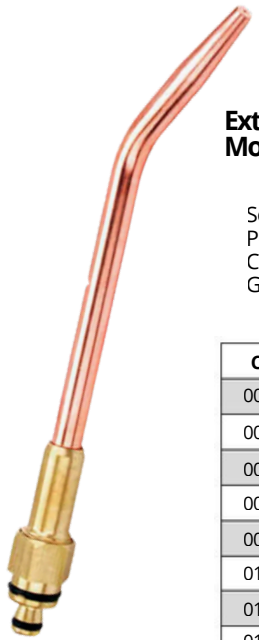

Extensão de Solda PR - 201
Modelo: PR - 201

Soldagem de chapas de até 20mm;
Peso: 500g;
Comprimento médio: 260mm;
Gás Utilizado: Acetileno ou GLP.

Cód.	Número	Espessura (mm)
0030	AC - 2	0,5 - 1,0
0031	AC - 4	1,0 - 2,0
0032	AC - 6	2,0 - 4,0
0033	AC - 9	4,0 - 6,0
0034	AC - 12	6,0 - 8,0
0122	GLP - 2	0,5 - 1,0
0123	GLP - 4	1,0 - 2,0
0124	GLP - 6	2,0 - 4,0
0125	GLP - 9	4,0 - 6,0



MAÇARICO DE CORTE

Maçarico de Corte 3 canos
Cód. 0009

Peso: 1,3 kg
Comprimento: 560,00 mm
Utiliza Bico de Corte Série:
PR-1502 (Oxigênio + Acetileno)
PR-1503 (Oxigênio + GLP)
Maçarico 3 Canos







MAÇARICOS DE SOLDA



Maçarico de Solda PR-201
Modelo: PR-201
Cód. 0021
Comprimento: 20.5 cm.



Maçarico de Solda PR-200
Modelo: PR-200
Cód. 0099
Comprimento: 21.5 cm.

REGULADORES DE PRESSÃO



Gás: Acetileno;
Regulador de Pressão de 02 Estágio;
Pressão Máx. de Entrada: 20,00 Kgf/cm²
Pressão Máx. de Saída: 1,50 Kgf/cm².

Regulador de Pressão para Acetileno
Cód. 0001



Gás: Argônio, Mistura;
Regulador de Pressão de 02 Estágios;
Pressão Máx. de Entrada: 250,00 Kgf/cm²
Pressão Máx. de Saída: 10,00 Kgf/cm².

Regulador de Pressão para Argônio
Cód. 0002



Gás: CO2;
Pressão Máx. de Entrada: 230 bar;
Pressão Máx. de Saída: 3,5 bar.

Regulador de Pressão para Co2
Cód. 0003



Gás: GLP 13Kg;
Pressão Máx. de Entrada: 25Kgf/cm²;
Pressão Máx. de Saída: 2,5Kgf/cm²;
Vazão: 16m³/h.

Regulador de Pressão para GLP 13Kg
Cód. 0004



Gás: GLP 45Kg;
Pressão Máx. de Entrada: 25Kgf/cm²;
Pressão Máx. de Saída: 3,0Kgf/cm²;
Vazão: 20m³/h.

Regulador de Pressão para GLP 45Kg
Cód. 0005



Gás: Nitrogênio;
Pressão Máx. de Entrada: 220Kgf/cm²;
Pressão Máx. de Saída: 10Kgf/cm²;

Regulador de Pressão para Nitrogênio
Cód. 0006



Gás: Oxigênio;
Regulador de Pressão de 02 Estágios;
Pressão Máx. de Entrada: 250,00 Kgf/cm²
Pressão Máx. de Saída: 10,00 Kgf/cm².

Regulador de Pressão para Oxigênio
Cód. 0007



Mangueira Dupla Solda
Cód. 0100

preston

VÁLVULAS CORTA-FOGO



Válvula OX Maçarico
Cód. 0022



Válvula AC Maçarico
Cód. 0023



Válvula OX Regulador
Cód. 0024



Válvula AC Regulador
Cód. 0025

MANÔMETRO PARA REGULADOR



Manômetro Entrada ARG/OXI/C02 - 0-315Kg
Cód. 0217



Manômetro Entrada AC - 0-30Kg
Cód. 0218



Manômetro Saída AC - 0-3Kg/cm
Cód. 0219



Manômetro Saída OXI - 0-16 KGF
Cód. 0220



Manômetro Saída ARG/C02 - 0-40L
Cód. 0221



PEÇAS RESPOSIÇÃO MAÇARICOS



Registro Maçarico AC/OX
Cód. 0222



Porca Maçarico
Cód. 0140



Conj. Porca e Espigão
Cód. 0135



Contra Pino
Cód. 0263



Válvula Acionamento
Cód. 0101

TOCHA SOLDA MIG/MAG



TOCHA PR-220

Código	Tamanho
0041	3,0 METROS
0042	4,0 METROS
0043	5,0 METROS




TOCHA PR-320

Código	Tamanho
0060	3,0 METROS
0061	4,0 METROS
0062	5,0 METROS



TOCHA PR-520

Código	Tamanho
0074	3,0 METROS
0075	4,0 METROS
0076	5,0 METROS

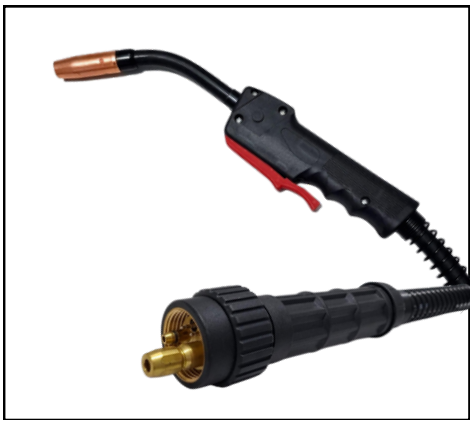

TOCHA PRME-150

Código	Tamanho
0287	3,0 METROS



TOCHA PRME-235

Código	Tamanho
0288	3,0 METROS
0289	4,0 METROS
0290	5,0 METROS




TOCHA PRME-450

Código	Tamanho
0291	3,0 METROS
0292	4,0 METROS
0293	5,0 METROS




CONSUMÍVEIS

TUBO DE CONTATO

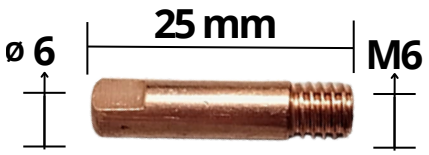

Tubo Contato PR 220 M6x25mm

0.6 - Cód. 0035
0.8 - Cód. 0036
1.0 - Cód. 0037




Tubo Contato PR 320 Curto 5/16x43mm

0.8 - Cód. 0054
1.0 - Cód. 0055
1.2 - Cód. 0056
1.6 - Cód. 0117




Tubo Contato PR 520 Longo 5/16x73mm

0.8 - Cód. 0070
1.0 - Cód. 0071
1.2 - Cód. 0072
1.6 - Cód. 0073
1.0 CuCrZr-Cód. 0103
1.2 CuCrZr-Cód. 0104
1.6 CuCrZr-Cód. 0105




Tubo Contato M6x28mm

0.8 - Cód. 0343
1.0 - Cód. 0344
1.2 - Cód. 0345
1.0 CuCrZr-Cód. 0346
1.2 CuCrZr-Cód. 0347



Tubo Contato M8x30mm

0.8 - Cód. 0355
1.0 - Cód. 0356
1.2 CuCrZr-Cód. 0357
1.4 CuCrZr-Cód. 0358

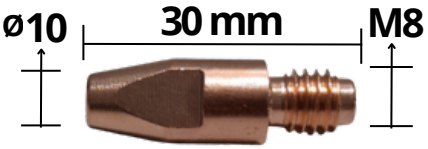

Tubo Contato M8x30mm D10

0.8 - Cód. 0348
1.0 - Cód. 0349
1.2 - Cód. 0350
1.6 - Cód. 0351
1.0 CuCrZr-Cód. 0352
1.2 CuCrZr-Cód. 0353
1.6 CuCrZr-Cód. 0354



Tubo Contato Rebaixado

0.8 - Cód. 0359
1.0 - Cód. 0360
1.2 - Cód. 0361




Tubo Contato Rebaixado Longo 72.5mm


1.0 - Cód. 0362
1.2 - Cód. 0363
1.6 - Cód. 0364




DIFUSORES

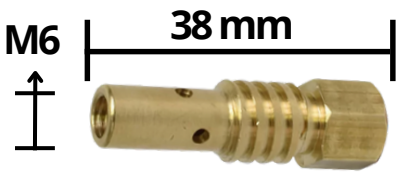


Difusor Gás PR 220
Cód. 0038

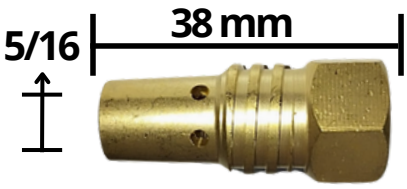


Difusor Gás PR 320
Cód. 0057

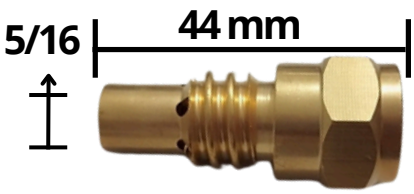


Difusor Gás PRME
Cód. 0139

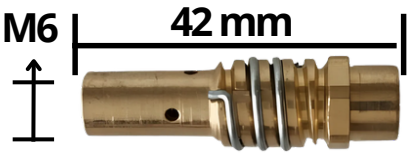


Difusor Gás Metálico 15ak 36x42mm
Cód. 0371




Difusor Gás Longo PR M8x 78mm
Cód. 0368

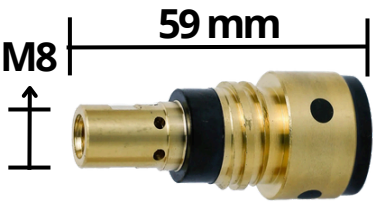


Difusor Gás Isolado PRME Black M8
Cód. 0369

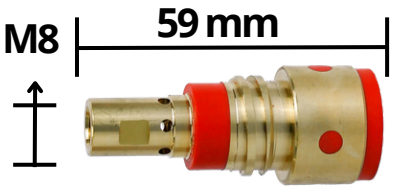


Difusor Gás Isolado PRME M8
Cód. 0370



Difusor Gás Cerâmico 24AK 20mm
Cód. 0365




Difusor Gás Cerâmico 24/36AK 29mm
Cód. 0366




Difusor Gás Cerâmico 24/36AK 32.5mm
Cód. 0367

preston
tecnologia em solda


PORTA BICO

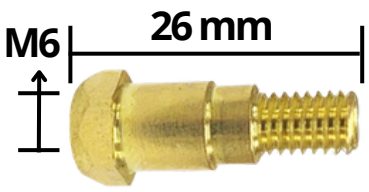


Porta Bico 24AK
M6x26mm
Cód. 0372

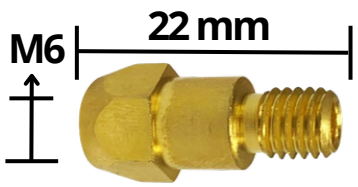


Porta Bico 36AK
M6x22mm
Cód. 0373




Porta Bico 36AK
M6x28mm
Cód. 0374

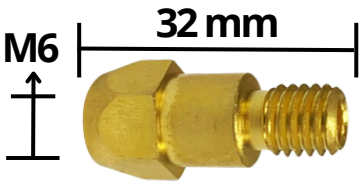


Porta Bico 36AK
M6x32mm
Cód. 0375

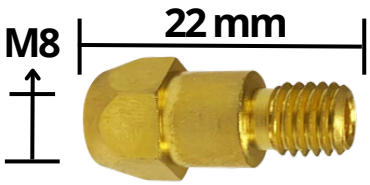

Porta Bico 36AK
M8x22mm
Cód. 0376

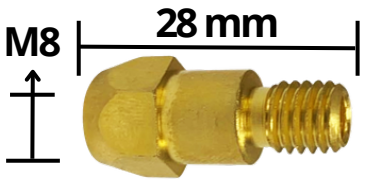

Porta Bico 36AK
M8x28mm
Cód. 0377

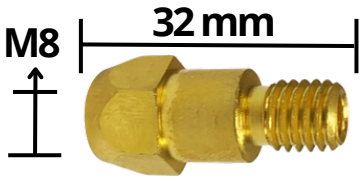

Porta Bico 36AK
M8x32mm
Cód. 0378




PONTEIRAS



Ponteira Única PR220

Cód. 0040
Cód. 0107 - Pinada

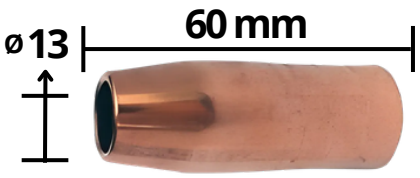


Ponteira Única PR260

Cód. 0382




Ponteira Única PR320

Cód. 0059
Cód. 0106 - Pinada

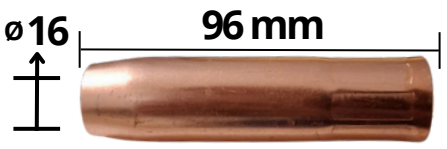


Ponteira Única PR520

Cód. 0098
Cód. 0311 - Pinada

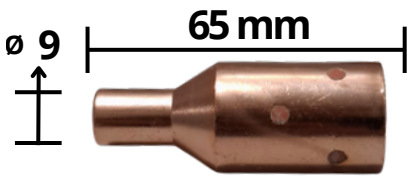

Ponteira Rebaixada 9x65mm

Cód. 0381

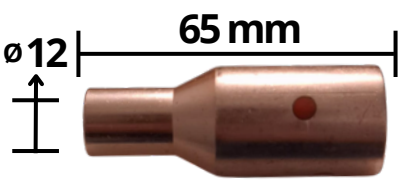


Ponteira Rebaixada 12x65mm

Cód. 0380




Ponteira Engate Rápido 15AK 12x53mm

Cód. 0383

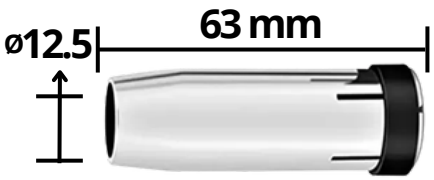


Ponteira Engate Rápido 24AK 12.5x63mm

Cód. 0384

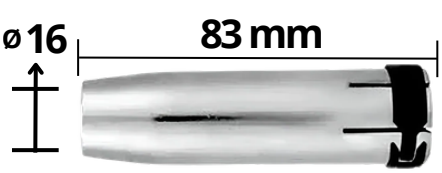

Ponteira Engate Rápido 36AK 16x83mm


Cód. 0385

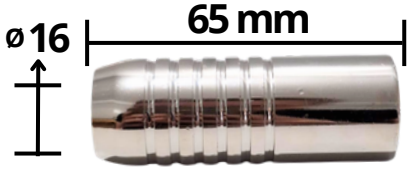


Ponteira Aletada 16x65mm

Cód. 0379


PONTEIRA E TUBO ISOLANTE




Tudo Isolante Curto
PR 320
Cód. 0085



Tudo Isolante Curto
PR 320 - Pinado
Cód. 0310



Tudo Isolante Longo
PR 320/520
Cód. 0084



Ponteira Curta Tubo Isolante
Cód. 0083



Ponteira Curta Tubo Isolante
Cód. 0386

GUIA ESPIRAL




MODELO PR

Código	Tamanho	Espessura
0044	3 metros	0.6 - 0.8
0045	3.5 metros	0.8 - 1.0
0064	3.5 metros	1.0 - 1.2
0078	3.5 metros	1.2 - 1.6
0046	4.5 metros	0.6 - 0.8
0047	4.5 metros	0.8 - 1.0
0066	4.5 metros	1.0 - 1.2
0133	4.5 metros	1.2 - 1.6
0048	5.5 metros	0.6 - 0.8
0049	5.5 metros	0.8 - 1.0
0068	5.5 metros	1.0 - 1.2
0134	5.5 metros	1.2 - 1.6
0294	6.5 metros	1.0 - 1.2
0295	6.5 metros	1.2 - 1.6



MODELO PRME

Código	Tamanho	Espessura
0097	3.5 metros	0.8 - 1.0
0095	3.5 metros	1.0 - 1.2
0285	3.5 metros	1.2 - 1.6
0129	4.5 metros	0.8 - 1.0
0096	4.5 metros	1.0 - 1.2
0286	4.5 metros	1.2 - 1.6
0130	5.5 metros	0.8 - 1.0
0094	5.5 metros	1.0 - 1.2
0128	5.5 metros	1.2 - 1.6
0131	6.5 metros	1.0 - 1.2
0132	6.5 metros	1.2 - 1.6



TEFLON MODELO PR

Código	Tamanho	Espessura
0387	3 metros	0.8 - 1.0
0388	3 metros	1.0 - 1.2
0389	3 metros	1.2 - 1.6
0390	4 metros	0.8 - 1.0
0391	4 metros	1.0 - 1.2
0392	4 metros	1.2 - 1.6
0393	5 metros	0.8 - 1.0
0394	5 metros	1.0 - 1.2
0395	5 metros	1.2 - 1.6

PEÇAS DE REPOSIÇÃO TOCHAS PR/PRME



Anel Oring Gás PR
Cód. 0052



Corpo Tocha PR 220
Cód. 0050



Corpo Tocha PR 320/520
Cód. 0069



Euro Tocha PRME Curto
Cód. 0301



Euro Tocha PRME Médio
Cód. 0051



Euro Tocha PR
Cód. 0307



Gatilho Tocha PR
Cód. 0127



Gatilho Tocha PRME
Cód. 0398



Isolador Difusor PR 220
Cód. 0039



Isolador Difusor PR 320/520
Cód. 0058



Isolador Difusor PRME
Cód.



Isolador Corpo Tocha PRME
Cód. 0399



Interruptor Gatilho PRME
Cód. 0400



Porca Guia PRME
Cód. 0053



Porca Guia PR
Cód. 0397



Porca Tocha Euro Conector
Cód. 0264



Punho de Acionamento PR
Cód. 0138




Punho de Acionamento PRME
Cód. 0299

ACESSÓRIOS



Garra Negativa 300A
Cód. 0334

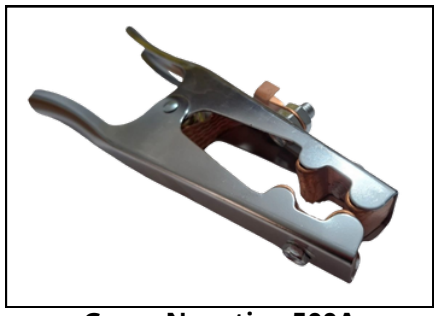

Garra Negativa 500A
Cód. 0335



Porta Eletrodo 500A
Cód. 0342



Painel Conector Fêmea 9mm
Cód. 0337



Painel Conector Fêmea 13mm
Cód. 0336



Cabo Conector Macho 9mm
Cód. 0338




Cabo Conector Macho 13mm
Cód. 0339




Cabo Conector Fêmea Emenda 9mm
Cód. 0340




Cabo Conector Fêmea Emenda 13mm
Cód. 0341

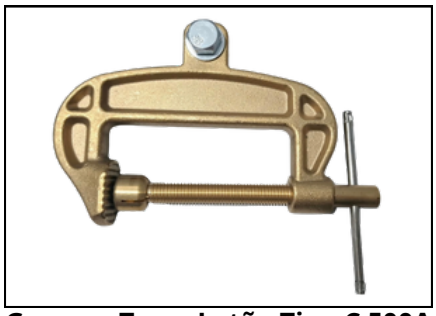

Grampo Terra Latão Tipo C 500A
Cód. 0432

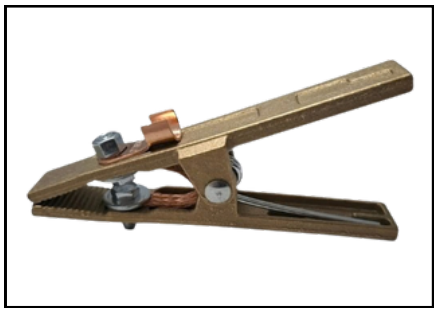

Garra Negativa Latão Injetado 300A
Cód. 0433

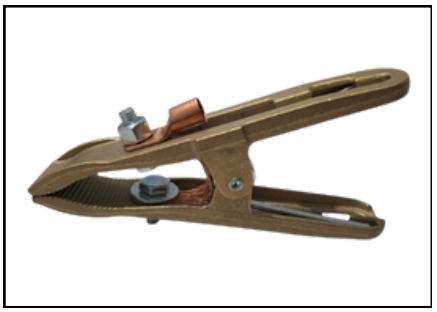

Garra Negativa Latão Injetado 500A
Cód. 0434

ANTIRRESPINGO DE SOLDA E FLUIDO REFRIGERANTE



Antirrespingo de Solda
Cód. 0302



Antirrespingo de Solda em Gel
Cód. 0308



Fluido Refrigerante para Oxicorte e Plasma
Cód. 0313

preston

preston cut

TOCHA PLASMA



Tocha Plasma Mecan. Duramax Powemax 45/65/85/105A

Código	Tamanho
0420	6,0 METROS



Tocha Plasma Mecan. 125 Conector Duramax

Código	Tamanho
0421	7,5 METROS



Tocha Plasma S40 LPH 35/37

Código	Tamanho
0422	6,0 METROS



Tocha Plasma PT60 (4 PINOS)

Código	Tamanho
0423	6,0 METROS



Tocha Plasma Balmer PT 80

Código	Tamanho
0424	6,0 METROS



Tocha Plasma P.80

Código	Tamanho
0425	6,0 METROS



Tocha Plasma AG60 / SG55

Código	Tamanho
0426	6,0 METROS



Tocha Plasma PT-31

Código	Tamanho
0427	4,0 METROS

PLASMA HYPERTHERM PMX 30



Bico PMX30 - 220480
Cód. 0141



Eletrodo PMX 30 - 220478
Cód. 0142



Difusor gás PMX 30-220479
Cód. 0143

PLASMA HYPERTHERM PMX 45



Bico PMX 45 - 220671
Cód. 0144



Bico PMX 45 GOIV. - 220672
Cód. 0149



Eletrodo PMX 45 - 220669
Cód. 0145



Bocal PMX 45 - 220674
Cód. 0148



Bocal PMX 45 GOIV. - 220673
Cód. 0150



Difusor PMX 45 - 220670
Cód. 0146



Porca capa PMX 45 - 220713
Cód. 0147



Capa retentora Pmx45 - 220719
Cód. 0284

PLASMA HYPERTHERM PMX 105



Bico PMX 105 - 45A-220941
Cód. 0151



Bico PMX 105 - 65A-220819
Cód. 0152



Bico PMX 105 - 85A-220816
Cód. 0153



Bico PMX 105 -105A 220990
Cód. 0154



Bico 105 - 45A FINECUT - 220930

Cód. 0160



Eletrodo PMX 105 - 65/85/105A - 220842

Cód. 0155



Eletrodo PMX 65/85/105A (COPERPLUS) - 220777

Cód. 0228



Bocal PMX 105 FINECUT 45A - 220948

Cód. 0161



Bocal PMX 105 MANUAL - 105A - 220992

Cód. 0157



Bocal PMX 105 MECAN.- 105A 220993

Cód. 0156



Bocal PMX 105- 65/85A MECAN. 220817

Cód. 0159



Bocal PMX 105-65/85A MANUAL 220818

Cód. 0158



Difusor PMX 105 - 220994

Cód. 0163



Difusor PMX 105 - 65/85A 220857

Cód. 0162



PORCA CAPA OHMICA PMX 105 - 65/85/105A 220953

Cód. 0165



Capa PMX 105 - 65/85/105A - 220854

Cód. 0164



Luva MECAN. PMX 105- 228735

Cód. 0166



Corpo MECAN. PMX 105 228716

Cód. 0167



PLASMA HYPERTHERM PMX 125



Bico PMX 125 - 220975
Cód. 0168



Bocal PMX 125 - 220976
Cód. 0171



Difusor PMX 125 - 220997
Cód. 0172



Eletrodo PMX 125 - 220971
Cód. 0169



Porca Capa Ohmica PMX 125 - 420156
Cód. 0170



PLASMA HYPERTHERM PMX 1650



Bico PMX 1650 - 220011
Cód. 0174



Eletrodo PMX 1650 - 220037
Cód. 0173



Bocal Mecan. PMX 1650 - 220047
Cód. 0176



Capa Retentora PMX 1650 220206
Cód. 0178



Luva Mecan. PMX 1650 128643
Cód. 0175



CONSUMÍVEIS PLASMA LPH 35/37



Bico LPH 35/37 MEDIO 0.8
Cód. 0197



Bico LPH 35/37 CURTO 1.0
Cód. 0195



Eletrodo LPH 35/37 MEDIO
Cód. 0198



Eletrodo LPH 35/37 CURTO
Cód. 0196



Difusor LPH 35/37
Cód. 0201



Distanciador LPH 35/37
Cód. 0200



Porca Capa LPH 35/37
Cód. 0199

CONSUMÍVEIS PLASMA LPH 82



Bico LPH 82 1.4
1.4 - Cód. 0202
1.7 - Cód. 0203



Eletrodo LPH 82
Cód. 0206




Difusor LPH 82
Cód. 0204



Distanciado LPH 82
Cód. 0205



Porca Capa LPH 82
Cód. 0207

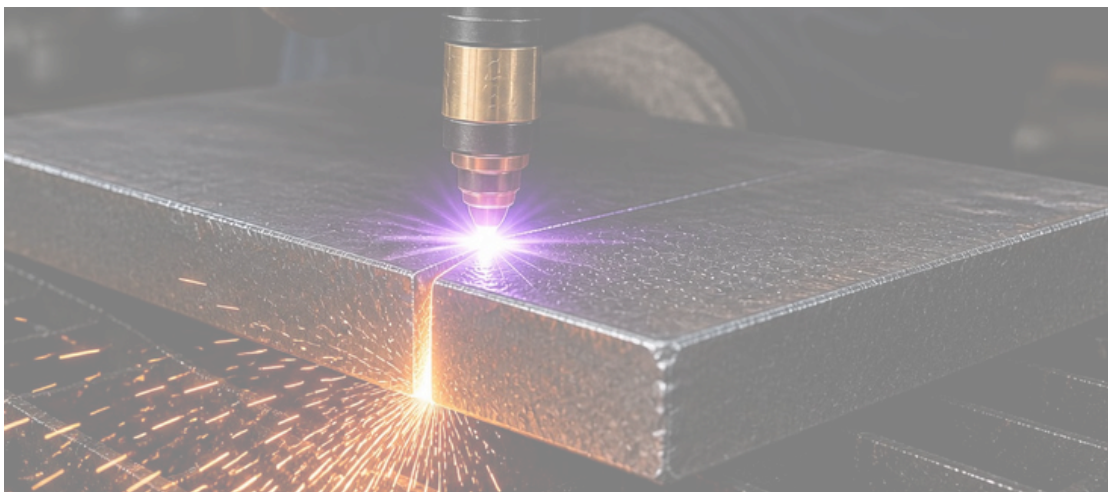

CONSUMÍVEIS PLASMA PT-60



Bico PT60 1.0 MM

1.0 - Cód. 0209
1.1 - Cód. 0179
1.2 - Cód. 0180



Difusor PT60

Cód. 0181



Distanciador PT60

Cód. 0182



Eletrodo PT60

Cód. 0183



Porca Capa PT60

Cód. 0184

CONSUMÍVEIS PLASMA PT-80



Bico PT 80 1.0MM

1.0 - Cód. 0269
1.1 - Cód. 0270
1.2 - Cód. 0271




Difusor PT80/IPT80

Cód. 0267



Blindagem PT 80

Cód. 0266

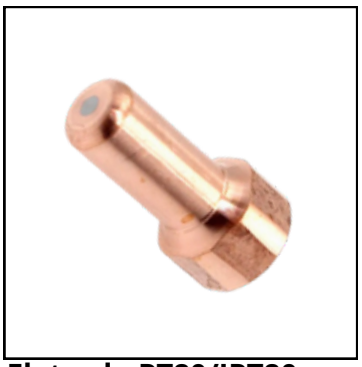

Eletrodo PT80/IPT80

Cód. 0272



Capa Retenção PT 80

Cód. 0268

CONSUMÍVEIS PLASMA IPT-80




Bico IPT80 - 1.0 MM

1.0 - Cód. 0211
1.1 - Cód. 0212
1.2 - Cód. 0213



Difusor PT80/IPT80

Cód. 0267

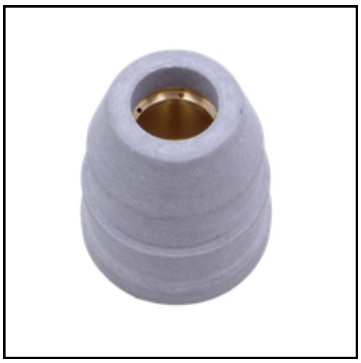

Bocal IPT 80

Cód. 0215



Eletrodo PT80/IPT80

Cód. 0272

CONSUMÍVEIS PLASMA IPTM-100



Bico IPTM 100

1.5 - Cód. 0265
1.6 - Cód. 0224



Eletrodo IPTM100

Cód. 0225



Difusor IPTM 100

Cód. 0227



Bocal IPTM 100

Cód. 0226

CONSUMÍVEIS PLASMA P80




Bico PLASMA P 80

1.1 - Cód. 0273
1.3 - Cód. 0274
1.5 - Cód. 0275
1.7 - Cód. 0276



Eletrodo P 80

Cód. 0277

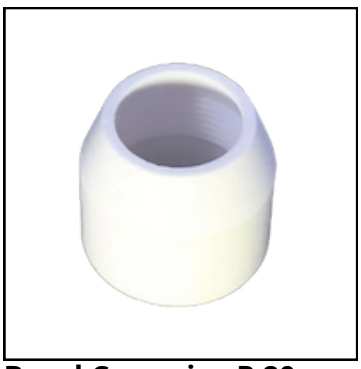

Bocal Ceramico P 80

Cód. 0278

CONSUMÍVEIS PLASMA AG60/SG-55



Bico AG60 / SG55 - 1.0
Cód. 0279



Bico AG60 / SG55 - 1.2
Cód. 0280



Eletrodo AG60 / SG55
Cód. 0281



Distanciador AG60 / SG55
Cód. 0283



Porca Capa AG60 / SG55
Cód. 0282



Porca Capa AG60
Cód. 0306

CONSUMÍVEIS PLASMA PT-31



Bico Plasma Curto PT31/LG40 30A - 18866
Cód. 0401



Bico Plasma Longo PT31/LG40 30A - 19682
Cód. 0402



Eletrodo Plasma Curto Duplo PT31/LG40 30/50A - 18205
Cód. 0403



Eletrodo Plasma Longo Duplo PT31/LG40 30/50A - 19683
Cód. 0404



Difusor de Gás Plasma PT31/LG40 4F - 18785
Cód. 0405



Difusor de Gás Plasma PT31/LG40 6F - 20463
Cód. 0406



Bocal Plasma PT31/LG40 30A - 18204
Cód. 0407

CONSUMÍVEIS PLASMA SL60 / SL100



Bico Corte Plasma Cutmaster SL60/120 - 60A - 9-8210
Cód. 0408



Bico Corte Plasma Cutmaster SL60/120 - 80A - 9-8211
Cód. 0409



Bico Corte Plasma Cutmaster SL60/120 - 100A 9-8212
Cód. 0410



Eletrodo Plasma Cutmaster SL60/120 - 9-8215
Cód. 0411



Capa Retentora Plasma Cutmaster SL60/120 - 9-8237
Cód. 0412



Cartucho Manual Plasma Cutmaster SL60/120 - 9-8213
Cód. 0413



Cartucho Mecan. Plasma Cutmaster SL60/120 - 9-8277
Cód. 0414



Bocal Plasma Cutmaster SL60/120 - 9-8218
Cód. 0415



Protetor de Arraste Cutmaster SL60/120 - 50-60A - 9-8235
Cód. 0416



Protetor de Arraste Cutmaster SL60/120 - 70-100A - 9-8236
Cód. 0417




Protetor Mecanizado 50-60A - 9-8238
Cód. 0418



Protetor Mecanizado 70-100A - 9-8239
Cód. 0419




TOCHA GOIVAGEM

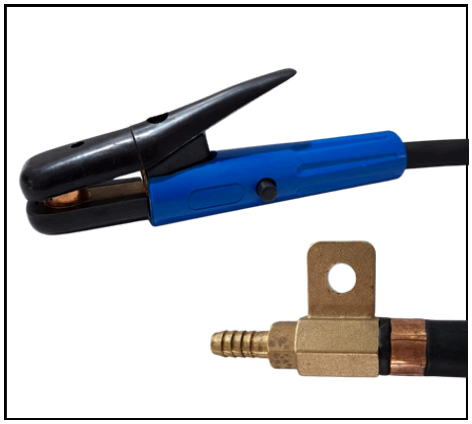


Tocha Goivagem

Código	Tamanho	Amperagem
0428	2,0 METROS	600A

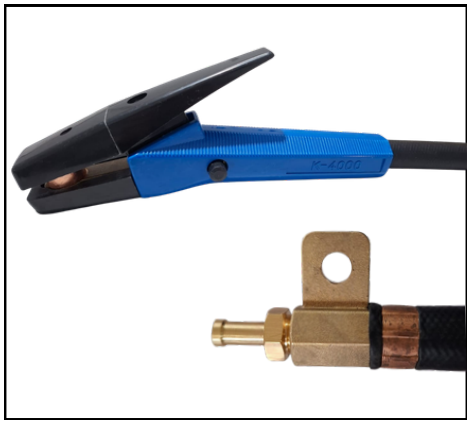

Tocha Goivagem

Código	Tamanho	Amperagem
0429	2,0 METROS	800A

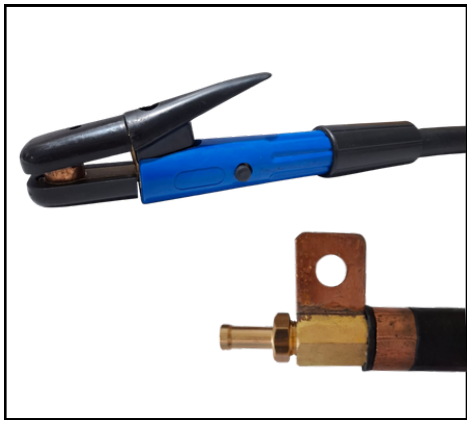

Tocha Goivagem

Código	Tamanho	Amperagem
0430	2,0 METROS	1200A



preston

Linha Especial de Solda

ARAME MIG ALUMÍNIO



DADOS TÉCNICOS

NOMECLATURA: AWS
ER4043
ER5356

METAIS: Al-Zn-Mg; Al-Cu-Mg; Al-Mg-Si-Al.

DIÂMETRO:

ER4043 - 0.8 - Cód. 0250
ER4043 - 1.0 - Cód. 0251
ER4043 - 1.2 - Cód. 0252

ER5356 - 0.8 - Cód. 0253
ER5356 - 1.0 - Cód. 0254
ER5356 - 1.2 - Cód. 0255

PESO: 7KG

ARAME MIG INOX



DADOS TÉCNICOS

NOMECLATURA: AWS
308L
316L

DIÂMETRO:

ER308L - 0.8 - Cód. 0256
ER308L - 1.0 - Cód. 0257
ER380L - 1.2 - Cód. 0258

ER316L - 1.0 - Cód. 0316
ER316L - 1.2 - Cód. 0317

PESO: 15KG

ARAME TUBULAR



DADOS TÉCNICOS

NOMECLATURA: AWS E71T-1

DIÂMETRO:

E71T-1 - 1.0 - Cód. 0259
E71T-1 - 1.2 - Cód. 0260
E71T-1 - 1.6 - Cód. 0261

PESO: 15KG

ARAME TUBULAR INOX



DADOS TÉCNICOS

NOMECLATURA:
308-L

DIÂMETRO:
308-L - 1.2 - Cód. 0318
308-L - 1.6 - Cód. 0319

NOMECLATURA:
309-L

DIÂMETRO:
309-L - 1.2 - Cód. 0320
309-L - 1.6 - Cód. 0321

NOMECLATURA:
316-L

DIÂMETRO:
316-L - 1.2 - Cód. 0322
316-L - 1.6 - Cód. 0323

PESO: 15KG

VARETA TIG



VARETA TIG ALUMÍNIO - ER5356

CONSUMÍVEL PARA SOLDAGEM DAS LIGAS DE ALUMÍNIO. FOI PRODUZIDO PARA SOLDAR LIGAS SIMILARES, ALUMÍNIO LAMINADO, ALUMÍNIO FUNDIDO E ALUMÍNIO FORJADO. APRESENTA UMA BOA RESISTÊNCIA A CORROSÃO.

MODELO: **ER5356 -** 1.6 - Cód. 0244
ER5356 - 2.4 - Cód. 0245
ER5356 - 3.2 - Cód. 0262

5KG



VARETA TIG ALUMÍNIO - ER4043

A VARETA DE ALUMÍNIO COM 5% DE SILÍCIO MAL G ALSI5 PARA SOLDAGEM PELO PROCESSO TIG ATENDE A NORMA AWS A.5-10 ER 4043 E FOI PRODUZIDO PARA SOLDAR LIGAS SIMILARES, ALUMÍNIO LAMINADO, ALUMÍNIO FUNDIDO E ALUMÍNIO FORJADO.

MODELO: **ER4043 -** 1.6 - Cód. 0241
ER4043 - 2.4 - Cód. 0242
ER4043 - 3.2 - Cód. 0243

5KG



VARETA TIG INOX

A VARETA TIG INOX PRODUZ CORDÕES DE SOLDA SUAVE E SEM RESPINGOS, ISENTOS DE POROS, TRINCAS OU FISSURAS APRESENTANDO UM ACABAMENTO LISO, HOMOGÊNEO E UNIFORME QUE ACEITA POLIMENTO E ESPELHAMENTO.

MODELO: **ER308 -** 1.2 - Cód. 0246
ER308 - 1.6 - Cód. 0247
ER308 - 2.4 - Cód. 0248
ER308 - 3.2 - Cód. 0249

ER316-L - 1.2 - Cód. 0314
ER316-L - 1.6 - Cód. 0315

5KG

ELETRODO

ELETRODO AWS E6013 (AÇO CARBONO)



DADOS TÉCNICOS

NOMECLATURA: AWS
E6013

- **Baixo nível de fumo.**
- **Solda em todas as posições.**
- **Produz cordões com excelente acabamento.**
- **Apresenta arco estável e baixo índice de respingos**
- **Escória de fácil remoção.**

DIÂMETRO: E6013 - 2.5 - Cód. 0229
E6013 - 3.25 - Cód. 0230
E6013 - 4.0 - Cód. 0231

ELETRODO AWS E7018 (AÇO CARBONO)



DADOS TÉCNICOS

NOMECLATURA: AWS
E6013

- **Excelente soldabilidade.**
- **Fácil remoção da escória.**
- **Solda em todas posições.**

DIÂMETRO: E7018 - 2.5 - Cód. 0232
E7018 - 3.25 - Cód. 0233
E7018 - 4.0 - Cód. 0234

ELETRODO AWS E308-16 INOX



DADOS TÉCNICOS

NOMECLATURA: AWS
E308-16

- **Baixo teor de carbono.**
- **Resistente à corrosão intergranular.**
- **Poderá ser submetido a temperatura de -196°C a 350°C.**
- **Aspecto do cordão é uniforme e escória de fácil remoção.**

DIÂMETRO: E308-16 - 2.5 - Cód. 0235
E308-16 - 3.25 - Cód. 0236
E308-16 - 4.0 - Cód. 0237

ELETRODO AWS E310-16 INOX



DADOS TÉCNICOS

NOMECLATURA: AWS
E310-16

- **Especial para soldagem de aços refratários com composição química do tipo AISI 310.**
- **Depósito resistente à temperatura de até 1200ºC e a choques térmicos.**
- **Indicado para soldagem de partes internas de fornos de têmpera e cementação.**

DIÂMETRO: E310-16 - 2.5 - Cód. 0238
E310 -16 - 3.25 - Cód. 0239
E310-16 - 4.0 - Cód. 0240

ELETRODO AWS E316-L INOX



DADOS TÉCNICOS

NOMECLATURA: AWS
316-L

- **Indicado para soldagem de aços inoxidáveis AISI 316 e 316L.**
- **Depósito com excelente resistência à corrosão, inclusive em ambientes químicos e salinos.**
- **Boa resistência mecânica e cordão de solda uniforme e limpo.**

DIÂMETRO: 316-L - 2.5 - Cód. 0328
316-L - 3.25 - Cód. 0329

ELETRODO AWS E312-16 INOX



DADOS TÉCNICOS

NOMECLATURA: AWS
E312-16

- **Indicado para soldagem de aços dissimilares, aços de difícil soldagem e reparos.**
- **Depósito com alta resistência mecânica e excelente resistência a trincas.**
- **Elevado teor de ferrita, proporcionando maior tenacidade e segurança na solda.**
- **Ideal para aplicações sujeitas a impacto, desgaste e dilatação térmica.**

DIÂMETRO: E312-16- 2.5 - Cód. 0330
E312-16 - 3.25 - Cód. 0331

ELETRODO AWS E312-17 INOX



DADOS TÉCNICOS

NOMECLATURA: AWS
E312-17

- **Indicado para soldagem de aços dissimilares e materiais de difícil soldagem.**
- **Depósito com elevada resistência mecânica e excelente resistência a trincas.**
- **Revestimento básico, proporcionando maior tenacidade e estabilidade do arco.**
- **Recomendado para aplicações sujeitas a impacto, vibração e variações térmicas.**

DIÂMETRO: **E312-17 -** 2.5 - Cód. 0332
E312-17 - 3.25 - Cód. 0333

ELETRODO FERRO FUNDIDO 100% NICI



DADOS TÉCNICOS

NOMECLATURA: AWS
100% NICI

- **Indicado para soldagem de ferro fundido cinzento, nodular e maleável.**
- **Depósito 100% níquel, proporcionando excelente usinabilidade.**
- **Alta resistência a trincas e boa absorção de tensões.**
- **Ideal para reparos, manutenção e recuperação de peças de ferro fundido.**

DIÂMETRO: 2.5 - Cód. 0324
3.25 - Cód. 0325

ELETRODO FERRO FUNDIDO 60% NIFE




DADOS TÉCNICOS

NOMECLATURA: AWS
60% NIFE

- **Indicado para soldagem de ferro fundido cinzento e nodular.**
- **Depósito com 60% níquel e ferro, oferecendo boa resistência mecânica.**
- **Menor custo em relação ao 100% níquel, com boa resistência a trincas.**
- **Recomendado para reparos, manutenção e união de ferro fundido com aço.**

DIÂMETRO: 2.5 - Cód. 0326
3.25 - Cód. 0327

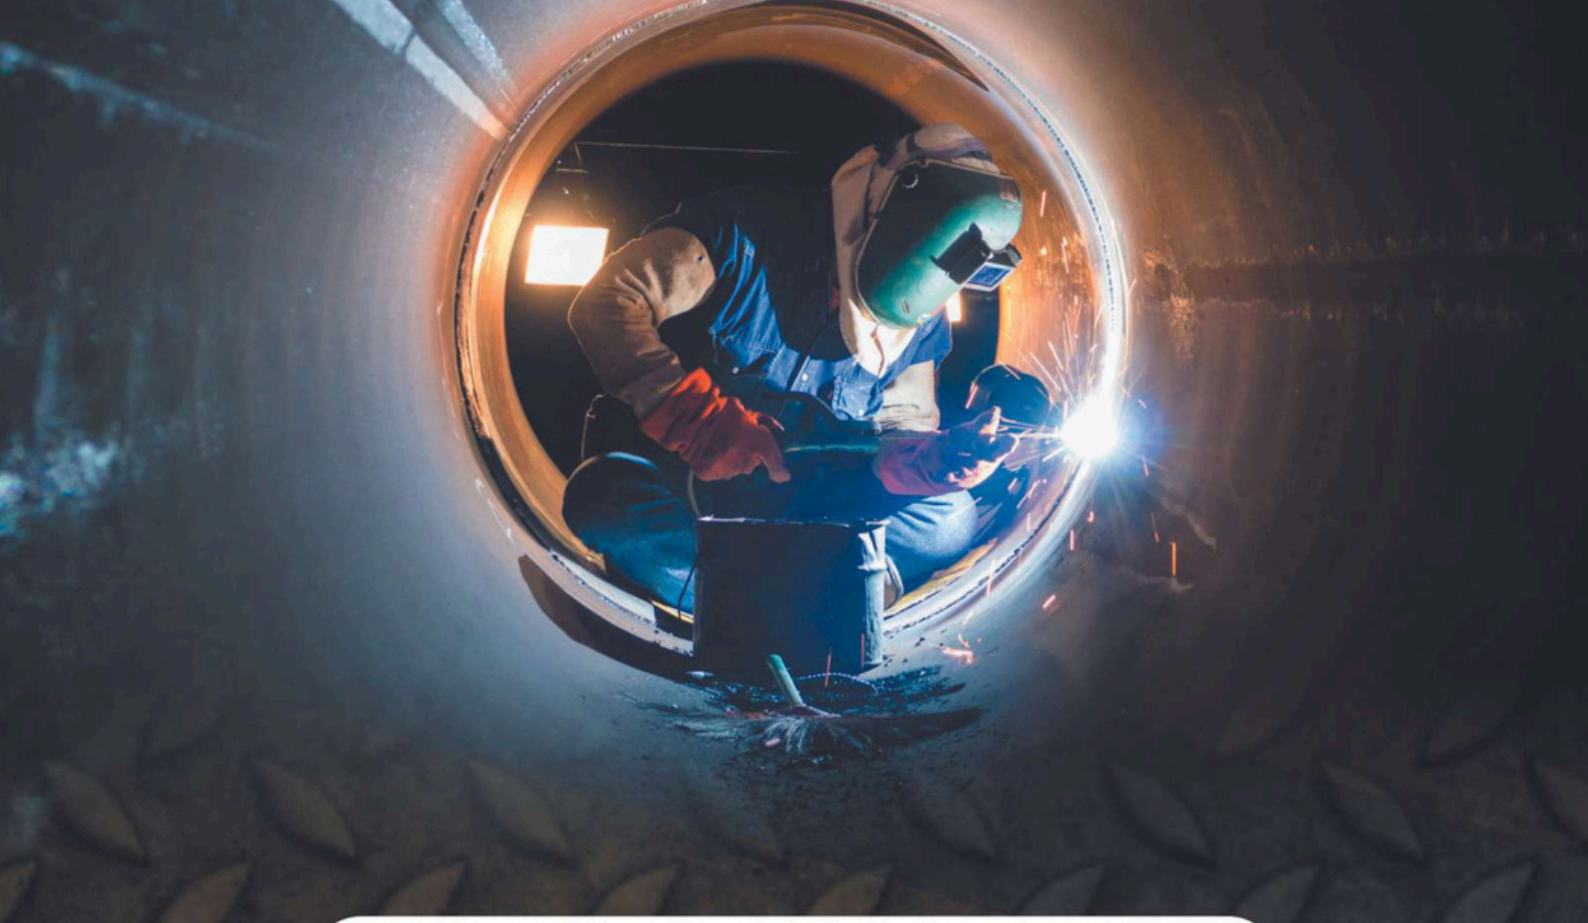

REPRESENTANTE:

preston

www.prestonsoldas.com.br

FONE: (48) 3413-5240

Rua Projetada 01, nº 948 - Bairro Líri
Cep: 88820-000 - Içara - Santa Catarina